



www.emgroup.be



EM22ABkrk Mi

QUALITY & DESIGN



De EM22ABkrk Mi is een elektronische deurkruk met geïntegreerde Mifare proximity kaartlezer. D.m.v. een RF-verbinding staat deze online in verbinding met de rest van het EM-toegangscontrole systeem. De deurkruk is geschikt voor gebruik binnen of buiten afh. v/h model.

De EM22AB4 RF-node die op de E²M bus van een Em20 aangesloten is, kan tot 4 deurkrukken (4 deuren) beheren. De maximale afstand tussen de RF-node en de deurkruk is 25m.


Werking : In rust is de deurkruk ontkoppeld waardoor de deur niet kan geopend worden. Bij het aanbieden van een geldige kaart of tag stuurt de geïntegreerde mifare lezer via RF het kaartnummer naar de Em20 en zo verder door naar de concentrator (Em3400 of 1804). Deze beslist of de kaart op dat moment toegang krijgt of niet. Zo ja, zal de kruk gedurende 3 sec geactiveerd worden en kan men de deur openen. In de concentrator wordt het event geregistreerd.

Een geldige toegang resulteert in het groen oplichten van de led op de kaartlezer, een toegangsweigering resulteert in het rood knipperen van de led. Dit gaat eveneens gepaard met het overeenkomstige beepsignaal. (beeper kan desgewenst uitgeschakeld worden)

De EM22ABkrk Mi is batterij-gevoed, de autonomie is >40.000 openingen of 2 jaar, hetgeen eerst bereikt wordt.



De EM22AB4 RF-node kan gemonteerd worden in een inbouw-muurpot of opbouw op de muur. Kan ook in het vals plafond geplaatst worden.
Afmetingen: B85 x H85mm

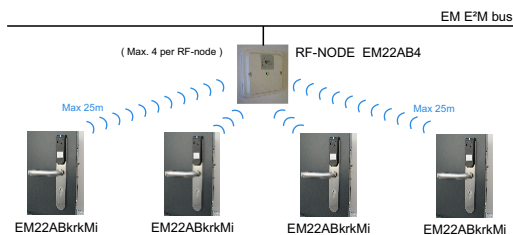

T O E G A N G S C O N T R O L E

